


Rec'd PCT/PTO 11 FEB 2005  
PCT/FR 3 / 0 2 3 6 5  
10/524365

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

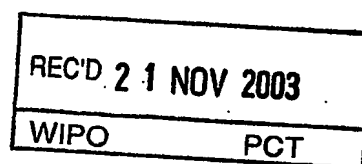

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 30 OCT. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Planche', enclosed within a large, loopy oval shape.

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITÉ**  
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2**

**Remplir impérativement la 2ème page.**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 190600

<b>REMISE DES DÉCLARATIONS</b> DATE <b>12 AOUT 2002</b> LIEU <b>33 INPI BORDEAUX</b> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <b>0210241</b> DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>12 AOUT 2002</b>		<b>1</b> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE A.P.I. Conseil Rue Marx Dormoy 64000 PAU France	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 052-FT4347			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2</b> NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/>			
Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/>			
Demande divisionnaire <input type="checkbox"/>			
Demande de brevet initiale N° _____ Date ____/____/____			
ou demande de certificat d'utilité initiale N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen <input type="checkbox"/> N° _____ Date ____/____/____			
<b>3</b> TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE DE DIFFUSION EN TEMPS REEL DE FICHIERS MULTIMEDIAS AU COURS D'UNE VISIOCONFERENCE, SANS RUPTURE DE COMMUNICATION, ET INTERFACE HOMME-MACHINE POUR LA MISE EN OEUVRE.			
<b>4</b> DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5</b> DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		FRANCE TELECOM	
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	6, Place d'Alleray	
	Code postal et ville	75015 PARIS	
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE <b>19 AOUT 2002</b> LIEU <b>33 INPI BORDEAUX</b> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <b>0210241</b>		Réservé à l'INPI	
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		052-FT04347	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom		BORIN	
Prénom		Lydie	
Cabinet ou Société		A. P. I. Conseil	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	Rue Marx Dormoy	
	Code postal et ville	64000	PAU
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		05 59 74 93 57	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		05 59 14 43 76	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		mail@api-conseil.com	
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Lydie BORIN Mandataire n° 94-0506 A.P.I. Conseil		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

PROCEDE DE DIFFUSION EN TEMPS REEL DE FICHIERS  
MULTIMEDIAS AU COURS D'UNE VISIOCONFERENCE, SANS  
RUPTURE DE COMMUNICATION, ET INTERFACE HOMME-MACHINE  
POUR LA MISE EN OEUVRE.

5 L'invention concerne un procédé de diffusion en  
temps réel de fichiers multimédias au cours d'une  
visioconférence, sans rupture de communication, et  
interface Homme-Machine pour la mise en œuvre dudit  
procédé.

10 Pour réaliser une visioconférence, on utilise un  
terminal de visioconférence classiquement constitué par  
un équipement informatique dédié ou non. Il peut donc  
s'agir d'un ordinateur de type PC équipé de fonctions  
de visioconférence. L'ordinateur est alors couplé à des  
15 sources de capture de signaux audio et vidéo (caméra,  
microphones). L'ordinateur est également équipé d'un  
logiciel de traitement des signaux capturés et de  
traitement des signaux reçus, de moyens de liaison à un  
réseau de télécommunication ainsi que d'une interface  
20 Homme-machine permettant de visualiser sur l'écran une  
fenêtre dite « locale » et au moins une fenêtre dite  
« distante ».

20 On parlera dans la suite de la description, de  
terminal de visioconférence pour désigner tout terminal  
équipé de moyens permettant d'établir des  
communications de visioconférence à travers un réseau  
de télécommunication avec un ou plusieurs autre  
terminaux de visioconférence.

25 Au cours d'une visioconférence, un interlocuteur,  
disposant d'un terminal de visioconférence, peut  
désirer diffuser en temps réel un fichier de données,  
notamment un fichier multimédia, à ses interlocuteurs.

On parle de diffusion, pour désigner que le récepteur n'a jamais à sa disposition le fichier diffusé

5 L'interlocuteur émetteur est désigné par la suite « émetteur ». Les fichiers multimédias sont par exemple des fichiers vidéo que l'interlocuteur a enregistrés et qu'il veut commenter, des extraits musicaux, ou de tout autre fichier multimédia que le terminal peut exploiter. Ces fichiers sont, par exemple, des vidéos au format MPEG-1, ou des musiques au format MP3.

10 Une solution actuellement adoptée dans les terminaux de visioconférence, consiste à transmettre le fichier multimédia dans son intégrité à l'interlocuteur par un canal de données séparé des canaux audio et vidéo de la communication. Les interlocuteurs reçoivent  
15 alors le fichier tel qu'il existe sur l'ordinateur de l'émetteur.

Cette solution soulève plusieurs problèmes :

20 - Un premier problème vient du fait que l'opération ne se fait pas véritablement en temps réel avec la communication en cours, le temps de transmission dépend de la taille du fichier et de la bande passante disponible du canal séparé utilisé.

25 - De plus, l'émetteur est tenu de réaliser plusieurs opérations et manipulations peu ergonomiques, ce qui a pour conséquence de rompre momentanément la communication.

30 - D'autre part, les récepteurs risquent de ne pas disposer d'équipements capables d'exploiter ces fichiers (exemple : l'émetteur veut envoyer une vidéo codée avec la norme MPEG-1 au récepteur, le récepteur ne dispose pas de décodeur MPEG-1 donc il ne peut pas décoder le fichier).

- Et enfin, l'émetteur met son fichier multimédia à la disposition de ses récepteurs, ce qu'il voudrait pouvoir empêcher.

5 Pour résumer, cette solution pose, entre autre, des problèmes de temps réels, d'ergonomie, de rupture de communication et de sûreté de fonctionnement.

10 Une autre solution est apportée par des normes du type T.120. Selon ces normes, il est possible de réaliser un partage d'applications entre participants de visioconférence.

15 L'émetteur dispose à cette fin d'une liste de primitives lui permettant de transmettre les événements qu'il génère, des images 2D ou des captures d'écran du terminal de visioconférence qu'il utilise. Cependant, l'émetteur n'a pas la possibilité de contrôler la bande passante qu'il utilise et n'a pas la possibilité de transmettre des données audio.

20 En outre, si le récepteur n'est pas apte à supporter les normes de partage de documents, la diffusion d'un fichier multimédia est impossible.

25 Dans le but de résoudre ces problèmes, l'invention propose un procédé de diffusion de fichiers de données notamment de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence à partir d'un terminal émetteur apte à établir une communication avec un ou plusieurs terminaux récepteurs, ces terminaux étant équipés de sources audio et vidéo, principalement caractérisé en  
30 ce que la diffusion des fichiers est réalisée en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication.

Le procédé comprend en outre une étape mise en œuvre lors de l'établissement de la communication de visioconférence consistant en un dialogue entre le terminal émetteur et le ou les terminaux récepteurs afin de négocier un ou plusieurs paramètres de communication et, le respect durant la diffusion d'un fichier multimédia des contraintes fixées pour lesdits canaux audio et vidéo et celles du ou des terminaux récepteurs.

Un premier paramètre négocié est la bande passante allouée pour les canaux audio et vidéo de la communication visioconférence, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de cette bande passante négociée.

Un deuxième paramètre est constitué par les fréquences des flux audio et vidéo des flux capturés par les sources audio et vidéo, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de ces fréquences.

Un troisième paramètre est la taille de trame des images diffusées, les images résultantes issues des sources vidéo et d'un fichier multimédia respectant la taille négociée.

Un quatrième paramètre est la norme de codage des flux binaires des sources audio et vidéo, les flux binaires d'un fichier multimédia étant codés avec les codecs (algorithme de codage-décodage) négociés.

Selon une autre caractéristique, la vidéo d'un fichier multimédia à diffuser est décodée et mélangée en temps réel avec la vidéo issue de la source de capture vidéo du terminal émetteur puis codée selon la norme de codage vidéo négociée.

Selon une autre caractéristique, les données audio d'un fichier multimédia à diffuser sont décodées et

mélangées en temps réel avec les données audio issues de la source de capture audio du terminal émetteur puis codées selon la norme audio négociée.

5       Avantageusement, la diffusion est mise en œuvre par un programme dont l'exécution est lancée au moyen d'une interface homme-machine implémentée dans le terminal émetteur.

10       L'invention concerne en outre une interface homme machine pour terminal équipé de moyens permettant de réaliser des communications de visioconférence et de périphériques d'entrée-sortie, ladite interface comprenant des moyens de représentation graphique permettant d'afficher plusieurs fenêtres dont une dite  
15       « locale » pour visualiser pendant une communication de visioconférence, une image vidéo locale diffusée vers un ou plusieurs terminaux distants et au moins une deuxième fenêtre dite « distante » pour visualiser au moins une image vidéo issue d'un terminal distant,

20       principalement caractérisée en ce que les moyens de représentation graphique permettent en outre d'afficher au moins une autre fenêtre pour faire apparaître sous forme d'icônes par exemple, des fichiers de données notamment des fichiers multimédias disponibles à partir du terminal, ladite interface comprenant en outre un  
25       module logique assurant un couplage entre les opérations de sélection d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distante » et le lancement par les moyens de visioconférence d'un programme permettant la diffusion dudit fichier en temps réel avec la  
30       communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication.



Selon une autre caractéristique, l'interface est mise en œuvre par un programme informatique lancé par les moyens de visioconférence.

5 L'invention concerne également un terminal informatique comprenant des moyens pour mettre en œuvre une visioconférence principalement caractérisé en ce qu'il comprend une interface homme-machine telle que décrite ci-dessus.

10 D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront clairement à la lecture de la description faite ci-après et qui est donnée à titre d'exemple non limitatif et en regard des dessins annexés sur lesquels :

15 La figure 1 représente le schéma d'un système de visioconférence entre une pluralité de terminaux de visioconférence,

La figure 2 représente une vue d'un terminal de visioconférence TA pour l'émetteur A, au cours d'une communication,

20 La figure 3 représente une vue d'un terminal de visioconférence TB pour le récepteur B au cours d'une communication,

La figure 4 représente une vue du terminal de visioconférence TA pour l'émetteur A et de l'interface  
25 Ide diffusion du fichier multimédia,

La figure 5 représente une vue du terminal de visioconférence TA pour l'émetteur A durant la diffusion d'un fichier sélectionné par ledit émetteur,

30 La figure 6 représente une vue du terminal de visioconférence TB pour le récepteur durant la diffusion du fichier multimédia,

La figure 7 représente l'algorithme de diffusion mis en œuvre selon le procédé par le terminal de visioconférence TA,

La figure 8 représente l'algorithme de réception des signaux audio et vidéo par un terminal récepteur TB.

L'invention concerne d'une manière générale, un procédé de diffusion de fichiers de données au cours d'une visioconférence. Elle s'applique tout particulièrement à la diffusion de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence à partir d'un terminal de visioconférence, cet exemple étant pris pour la suite de la description.

Comme on va le voir plus en détail dans la suite en relation avec la figure 1, le terminal TA de l'émetteur A est équipé de moyens de mise en œuvre du procédé selon l'invention. Ces moyens permettent de diffuser un fichier multimédia en temps réel avec une communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication. Ces moyens sont couplés à une interface Homme-machine I qui permet à l'émetteur d'effectuer une opération très simple pour diffuser le fichier désiré.

Dans la description qui est faite ci-après et dans le but de simplifier l'exposé, on décrit une visioconférence entre deux interlocuteurs A et B, au cours de laquelle l'un des participants A (l'émetteur) va diffuser un fichier multimédia. Bien entendu l'invention ne se réduit pas à ce cas de figure et peut être transposée aisément à des scénarios mettant en jeux plusieurs intervenants.

On a pris par conséquent l'exemple des interlocuteurs A et B, équipés de terminaux de visioconférence sur PC. Le terminal de visioconférence A est donc équipé des moyens de mise en œuvre du  
5 procédé conforme à l'invention, alors que le terminal B peut simplement être un terminal classique de visioconférence (le terminal TB de B est par exemple un équipement de visioconférence à la norme H.323 ou SIP).

On suppose qu'au cours d'une communication  
10 visioconférence, l'émetteur A veut diffuser une vidéo dont il dispose sur son ordinateur et qu'il veut commenter à son interlocuteur B.

Tant que l'émetteur A n'a pas opéré d'action à partir de son interface homme-machine I pour diffuser  
15 le fichier qu'il désire, le flux binaire qu'il envoie à son interlocuteur B est constitué de son image capturée par une caméra C puis codée et de sa parole capturée par un ou plusieurs microphones M et codée. La norme de codage de la vidéo est par exemple la norme H.263 et la  
20 norme de codage de la parole est par exemple en respect avec la norme G.711A.

Sur le terminal TA, et comme on peut le voir sur la figure 2, trois fenêtres de dialogues sont ouvertes, l'une intitulée « explorateur de fichiers » laissant  
25 apparaître sous la forme d'icônes par exemple, les fichiers multimédias dont il dispose, l'autre intitulée « distant » étant constituée par l'image reçue de son correspondant, et la dernière intitulée « local » contenant l'image qu'il transmet.

30 Le schéma de la figure 3 illustre la vue du terminal TB pour l'interlocuteur B au cours de la communication. Ce dernier peut voir sur son écran une fenêtre « distante » affichant l'image transmise par le

terminal TA, et une fenêtre « local » de l'image transmise à A.

5 A l'établissement de la communication, plusieurs paramètres et contraintes entre les deux terminaux sont négociés. Il s'agit comme on le verra plus en détail dans la suite de la taille des trames transmises (ex 176 x144 pixels), de la bande passante maximale utilisée (par ex 128 kbps), de la fréquence maximale des trames (par ex 15 images par sec.), des normes de  
10 codage audio et vidéo utilisées. Le protocole de communication utilisé pour cette négociation peut par exemple être la norme H.323.

Après négociations de ces paramètres, la communication proprement dite débute ; au cours de  
15 celle-ci, l'émetteur décide de diffuser un fichier multimédia afin de le commenter à son interlocuteur.

L'émetteur A va utiliser à cette fin l'interface homme machine I conforme à la présente invention. On peut se reporter pour comprendre la suite au schéma de  
20 la figure 4.

L'émetteur A dirige le pointeur de la souris de son ordinateur, sur l'icône du fichier qu'il désire diffuser à B, le saisit en appuyant sur le bouton droit de la souris et le glisse sur la fenêtre « distant ».  
25 S'il ne dépose pas l'icône sur une fenêtre « distant » du terminal, il ne se passe rien et la communication suit son cours. Si l'icône est déposé sur une des fenêtres appartenant à l'interface homme-machine, on commence la diffusion du fichier multimédia au  
30 récepteur B.

L'opération nécessite un clic et un déplacement de souris, soit quelques secondes. L'émetteur A peut la réaliser sans quitter des yeux son terminal de

visioconférence, et donc sans suspendre la communication.

L'interface est réalisée par les moyens de représentation graphique du terminal et un module  
 5 logique PROG-F. Ce module logique est un programme qui assure le couplage entre les opérations de sélection d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distante » et le lancement d'un programme PROG-D permettant la diffusion dudit fichier en temps réel  
 10 avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication.

La diffusion est réalisée sous les contraintes et les conditions négociées à l'initiation de la  
 15 communication (taille de l'image, codec (codeur-décodeur) utilisés, bande passante), ce qui assure le bon fonctionnement du décodage, du côté récepteur. De plus, elle ne nécessite pas de renégociation des paramètres ni d'ouverture de nouveaux canaux logiques  
 20 audio et vidéo, puisqu'on utilise ceux ouverts pour la communication.

L'image locale capturée par la caméra C de l'émetteur A est remplacée par la vidéo contenue dans le fichier F diffusé et une incrustation de la vidéo de  
 25 l'émetteur A

De même, le son provenant de l'émetteur A est mixé aux données audio contenues dans le fichier multimédia (s'il en existe), ce qui permet une continuité de communication, le lien visuel et sonore entre les deux  
 30 interlocuteurs n'étant pas rompu.

Ces résultats peuvent se voir sur la fenêtre « local » de l'écran de visualisation de l'émetteur A et sur la fenêtre « distant » affichée sur l'écran du terminal TB, figures 4 et 5.

Lorsque la fin du fichier est atteinte, la vidéo envoyée bascule sur la vidéo capturée localement de l'émetteur A et la visioconférence se poursuit.

5 Le procédé de diffusion est mis en œuvre par l'algorithme illustré sur la figure 7, lequel est exécuté par le programme PROG-D réalisé à cet effet. Cet algorithme se déroule lors de l'exécution d'un programme informatique réalisé à cet effet. L'exécution  
10 est activée lorsque l'émetteur A effectue les opérations de sélection d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distant » d'un interlocuteur au moyen du module de programme PROG-F.

Cet algorithme de diffusion d'un fichier multimédia  
15 est mis en œuvre sur le terminal de l'émetteur A. Côté récepteur B, le terminal TB, reçoit des données du réseau et les traite classiquement comme l'illustre l'algorithme de la figure 8.

Les étapes en sont les suivantes :

20 10- A l'établissement de la communication de visioconférence un dialogue entre le terminal émetteur et le ou les terminaux récepteurs est réalisé afin de négocier préférentiellement plusieurs paramètres de communication pour le respect des contraintes fixées  
25 pour lesdits canaux, audio et vidéo et celles du ou des terminaux récepteurs, durant la diffusion d'un fichier multimédia.

100- Sélection d'un fichier multimédia dont dispose l'émetteur A. Ces fichiers de données multimédias sont  
30 conservés sur un support quelconque : disque dur du terminal TA, disquette ou autre,

110- Des données audio sont capturées par la source audio (un ou plusieurs microphones),

120- des données vidéo sont capturées par la source vidéo (une ou plusieurs caméras),

200- Les données du fichier multimédia sont traitées pour être transmises sur le réseau  
5 respectivement dans une chaîne de traitement audio 210 et dans une chaîne de traitement vidéo 220,

300- Les données de la capture audio 110 sont mélangées aux données issues de la chaîne de traitement audio 210, et les données issues de la capture vidéo  
10 120 sont mélangées aux données issues du traitement vidéo 220,

400- Les données audio et vidéo sont codées respectivement. On opère un codage 420 aux normes audio adoptées pour la communication. On opère un codage 420  
15 aux normes vidéo adoptées.

500- les données sont transmises sur le réseau à partir des canaux logiques audio et vidéo de la visioconférence.

La chaîne de traitement audio 210 comprend les  
20 étapes d'extraction de données audio -211, de décodage -212, d'adaptation fréquentielle -213 et d'adaptation stéréo/vidéo -214.

La chaîne de traitement vidéo 220 comprend les étapes d'extraction des données vidéo -221, de décodage  
25 -222, d'échantillonnage spatial -223 et d'échantillonnage temporel -224.

Tous ces traitements sont faits sous les contraintes suivantes :

30 \* Respect de la bande passante : les canaux utilisés pour la diffusion étant les canaux logiques déjà ouverts pour la communication, on utilise toujours les mécanismes de gestion de bande passante audio et vidéo qu'avant la

diffusion. Ainsi, on ne dépasse jamais la bande passante allouée pour tel ou tel canal.

5           • Respect des fréquences des canaux audio et vidéo : Au début de la diffusion, on commence la lecture et le décodage du fichier multimédia. Les fréquences des flux vidéo et audio du fichier multimédia peuvent être différentes des fréquences négociées, on fait donc en sorte de respecter les fréquences des flux capturés par  
10           les sources audio et vidéo, considérés comme maîtres. Par exemple, si la fréquence de trame négociée au cours de la communication est de 15 images par secondes et que le fichier multimédia est échantillonné à 30 images par secondes, on  
15           ne diffusera qu'une image sur deux du fichier multimédia.

          • Respect de la taille de trame : l'image résultante du flux maître et du flux esclave est retaillée le cas échéant pour s'inscrire dans la  
20           taille négociée au début de la communication.

          • Respect de la norme de codage :

Le flux binaire codé, envoyé à l'interlocuteur est constitué :

25           - Pour la vidéo, du mélange (optionnel), codée selon le codec utilisé au cours de la communication, de la vidéo brute capturée par la caméra et de la vidéo décodée du fichier multimédia (on mélange l'image temps réel de l'émetteur et la vidéo MPEG-1 du fichier  
30           multimédia et on code avec un codeur H.263).

          - Pour l'audio, du mélange (optionnel) des voix de l'émetteur et des données sonores du fichier multimédia (si elles existent), codée selon de codec négocié pour la communication (ex.



on mélange les sons émis par l'émetteur avec les données audio du fichier multimédia).

Un tel mécanisme assure la diffusion des données multimédia dans le format négocié de la visioconférence (norme de codage audio et vidéo, bande passante etc.) et donc le bon décodage du côté récepteur. Ainsi, pour assister à la diffusion, B n'a pas besoin d'autre équipement que celui qu'il utilise habituellement.

On peut se reporter au schéma de la figure 8 qui illustre l'algorithme de décodage des données en provenance du réseau côté récepteur c'est dire côté terminal TB. Cet algorithme comprend les étapes suivantes :

600- Lecture des données provenant du réseau sur chaque canal logique.

700- Décodage selon les normes adoptées, 710 décodage audio, 720 décodage vidéo,

800- rendu sur l'équipement du récepteur, 810 rendu sur l'équipement audio, 820 rendu sur l'équipement vidéo.

On utilise les mêmes moyens que pour la visioconférence, ce qui garantit au récepteur une bonne lecture des données audio et vidéo provenant de l'émetteur.

L'invention qui vient d'être décrite concerne par conséquent une interface Homme-Machine intuitive et les outils technologiques nécessaires à la diffusion de fichiers multimédias en temps réels au cours d'une visioconférence. Cette interface et ces outils de diffusion permettent la continuité de la communication entre les participants, et assurent que tous les récepteurs seront capables de voir et d'entendre les fichiers diffusés, tout en respectant les contraintes

négociées de la communication (contrainte de bande passante, contrainte de temps réel).

5 En effet avec la présente invention, la diffusion des fichiers multimédias se fait de manière transparente pour le récepteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'autre équipement que celui qu'il utilise pour la visioconférence.

10 On utilise les canaux logiques vidéo et audio ouverts de la communication pour transmettre les données du fichier multimédia mixées (ou non mixées si le fichier n'a pas de données audio ou vidéo par exemple) avec les données générées par l'émetteur, puis codés avec les codes utilisées pour la communication.

15 Ce mécanisme assure la diffusion du fichier au récepteur, et cette diffusion se fait sous les mêmes contraintes de la communication (temps réel, bande passante jamais dépassée etc.). D'autre part, on couple ce procédé de diffusion avec une interface Homme-

20 Machine intuitive, qui ne nécessite que quelques opérations de souris et assure la continuité du lien visuelle et sonore entre les participants de la visioconférence.

## REVENDEICATIONS

1. Procédé de diffusion de fichiers de données notamment de fichiers multimédias au cours d'une visioconférence à partir d'un terminal émetteur apte à établir une communication avec un ou plusieurs  
5 terminaux récepteurs, ces terminaux étant équipés de sources audio et vidéo, caractérisé en ce que la diffusion des fichiers est réalisée en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette communication, en empruntant les  
10 canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication.

2. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une étape mise en œuvre lors de  
15 l'établissement de la communication de visioconférence consistant en un dialogue entre le terminal émetteur et le ou les terminaux récepteurs afin de négocier un ou plusieurs paramètres de communication et, le respect durant la diffusion d'un fichier multimédia des  
20 contraintes fixées pour lesdits canaux audio et vidéo et celles du ou des terminaux récepteurs.

3. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'un premier paramètre négocié est la bande  
25 passante allouée pour les canaux audio et vidéo de la communication visioconférence, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de cette bande passante négociée.

4. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce qu'un deuxième paramètre est constitué par les fréquences des flux audio et vidéo des flux capturés par les sources audio et vidéo, les fichiers multimédias étant diffusés dans le respect de ces fréquences.

5. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon les revendications 2 ou 3 ou 4, caractérisé en ce qu'un troisième paramètre est la taille de trame des images diffusées, les images résultantes issues des sources vidéo et d'un fichier multimédia respectant la taille négociée.

6. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon les revendications 2 ou 3 ou 4 ou 5, caractérisé en ce qu'un quatrième paramètre est la norme de codage des flux binaires des sources audio et vidéo, les flux binaires d'un fichier multimédia étant codés avec les codecs négociés.

7. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 6, caractérisé en ce que la vidéo d'un fichier multimédia à diffuser est décodée et mélangée en temps réel avec la vidéo issue de la source de capture vidéo du terminal émetteur puis codée selon la norme de codage vidéo négociée.

8. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon la revendication 6, caractérisé en ce que les données audio d'un fichier multimédia à diffuser sont décodées et mélangées en temps réel avec

les données audio issues de la source de capture audio du terminal émetteur puis codées selon la norme audio négociée.

5           9. Procédé de diffusion de fichiers au cours d'une visioconférence selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la diffusion est mise en œuvre par un programme dont l'exécution est lancée au moyen d'une interface homme-  
10 machine implémentée dans le terminal émetteur.

15           10. Interface homme-machine pour terminal équipé de moyens permettant de réaliser des communications de visioconférence et de périphériques d'entrée-sortie, ladite interface comprenant des moyens de représentation graphique permettant d'afficher plusieurs fenêtres dont une dite « locale » pour visualiser pendant une communication de visioconférence, une image vidéo locale diffusée vers  
20 un ou plusieurs terminaux distants et au moins une deuxième fenêtre dite « distante » pour visualiser au moins une image vidéo issue d'un terminal distant,

caractérisée en ce que les moyens de représentation graphique permettent en outre d'afficher au moins une  
25 autre fenêtre pour faire apparaître sous forme d'icônes par exemple, des fichiers de données notamment des fichiers multimédias disponibles à partir du terminal, ladite interface comprenant en outre un module logique assurant un couplage entre les opérations de sélection  
30 d'un fichier et de déplacement dans la fenêtre « distante » et le lancement par les moyens de visioconférence d'un programme permettant la diffusion dudit fichier en temps réel avec la communication de visioconférence en cours, sans rupture de cette

communication, en empruntant les canaux audio et vidéo ouverts pour cette communication.

5 11. Interface homme machine mise en selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'elle est mise en œuvre par un programme informatique lancé par les moyens de visioconférence.

10 12. Terminal informatique comprenant des moyens pour mettre en œuvre une visioconférence, caractérisé en ce qu'il comprend une interface homme-machine selon la revendication 10 ou 11.

1


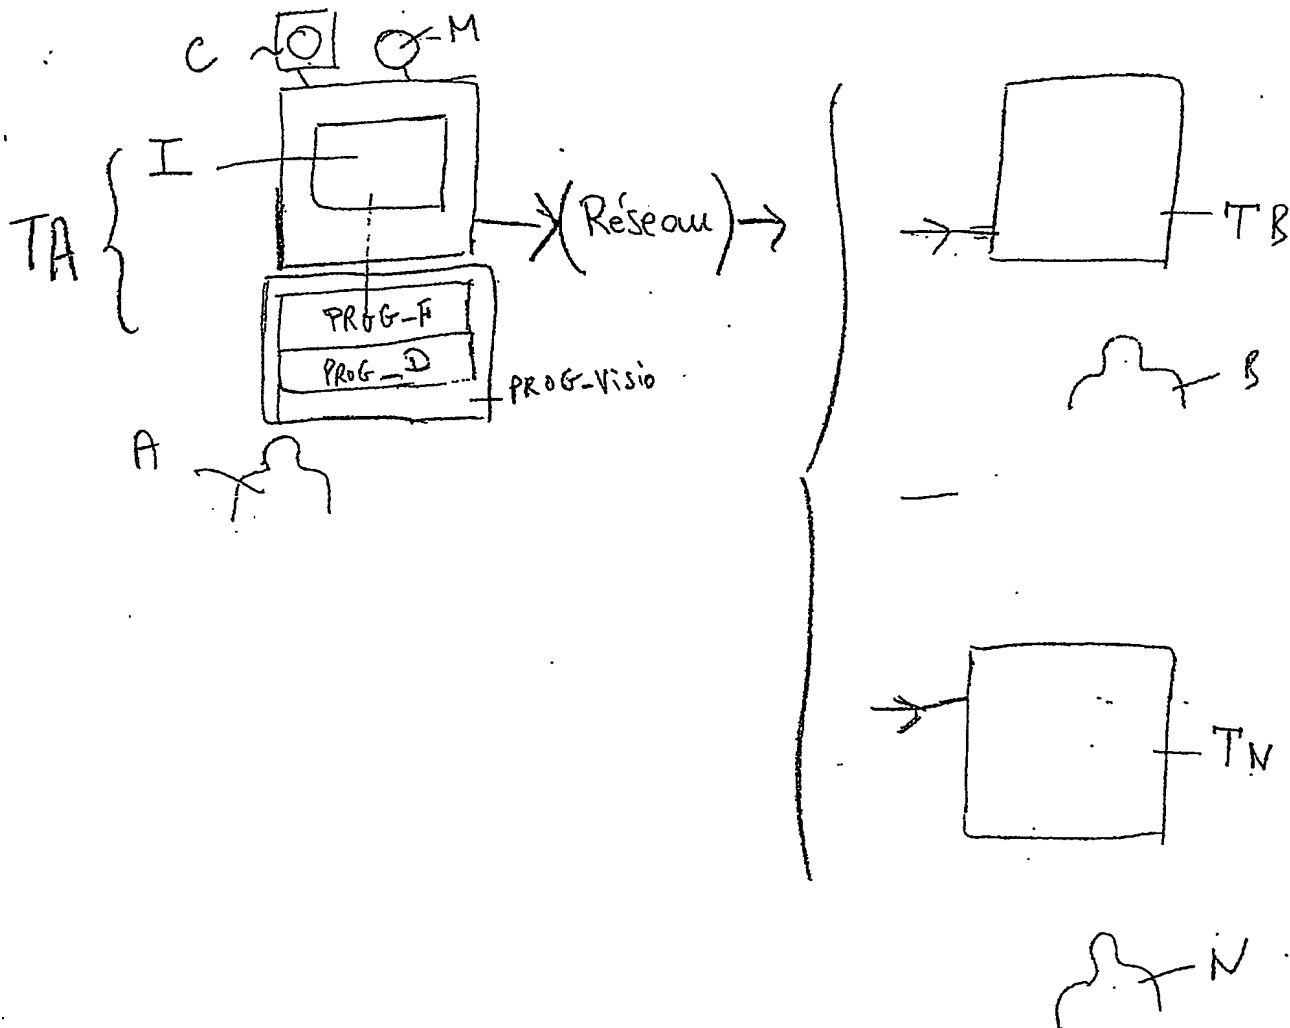



Fig 1.

1/5



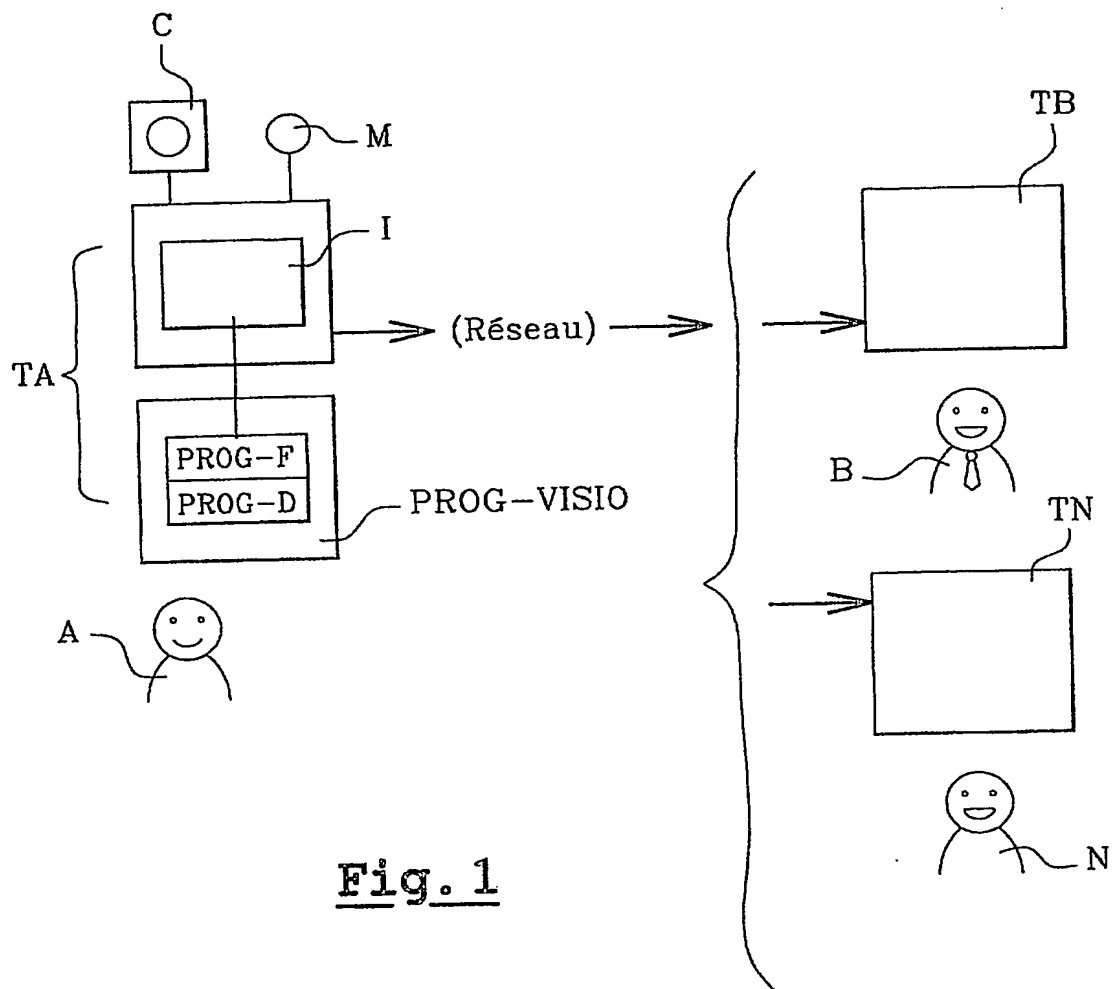


2

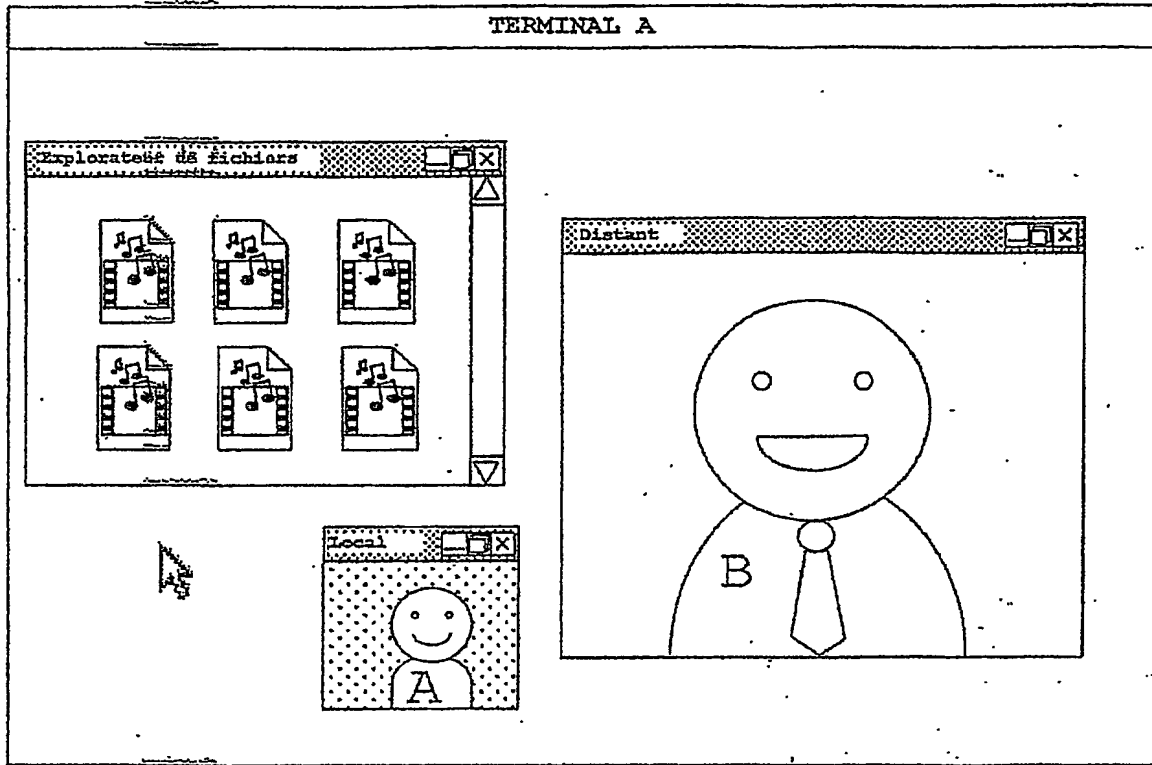

TA

Fig 2

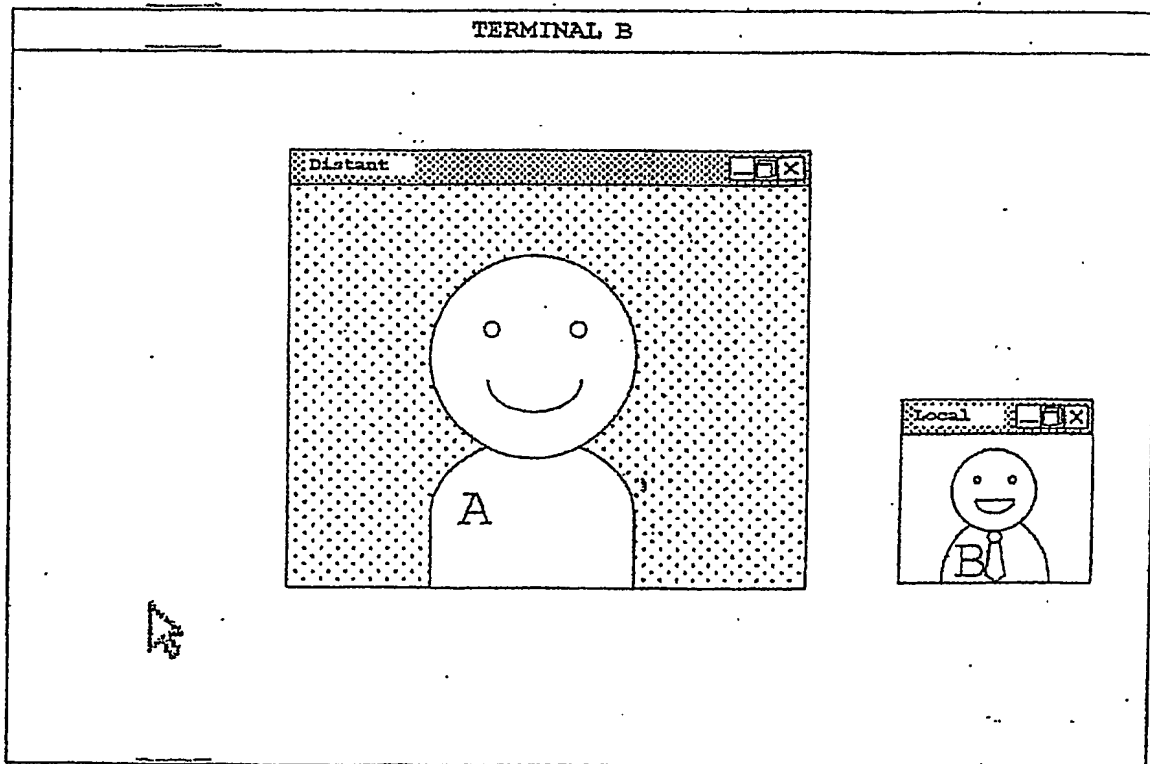

TB

Fig 3

2/5

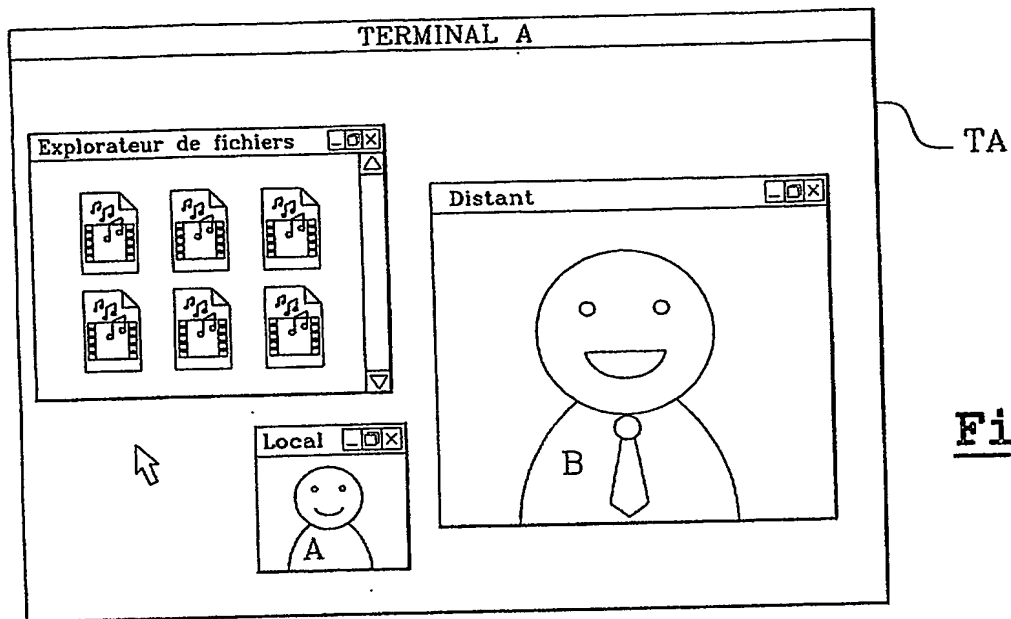


Fig. 2


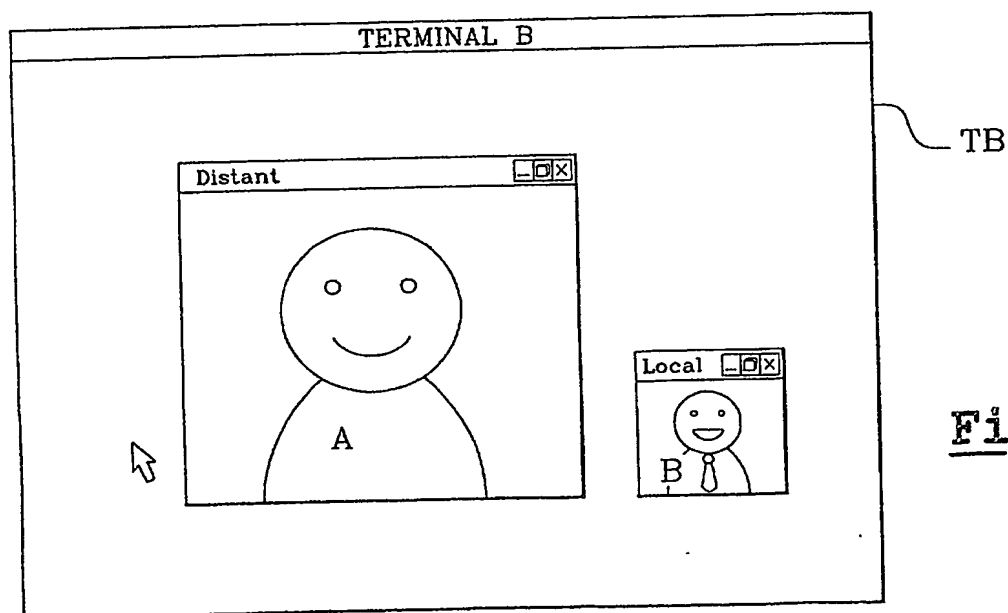



Fig. 3

3

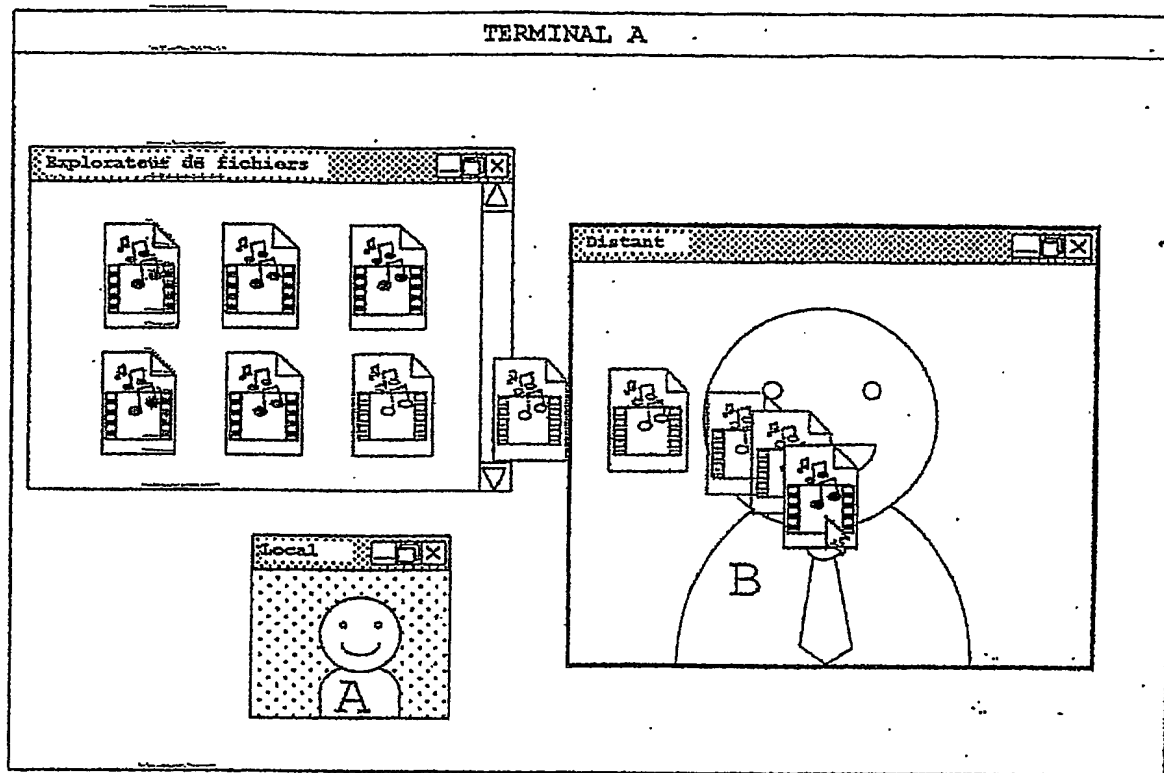

~TA

Fig 4

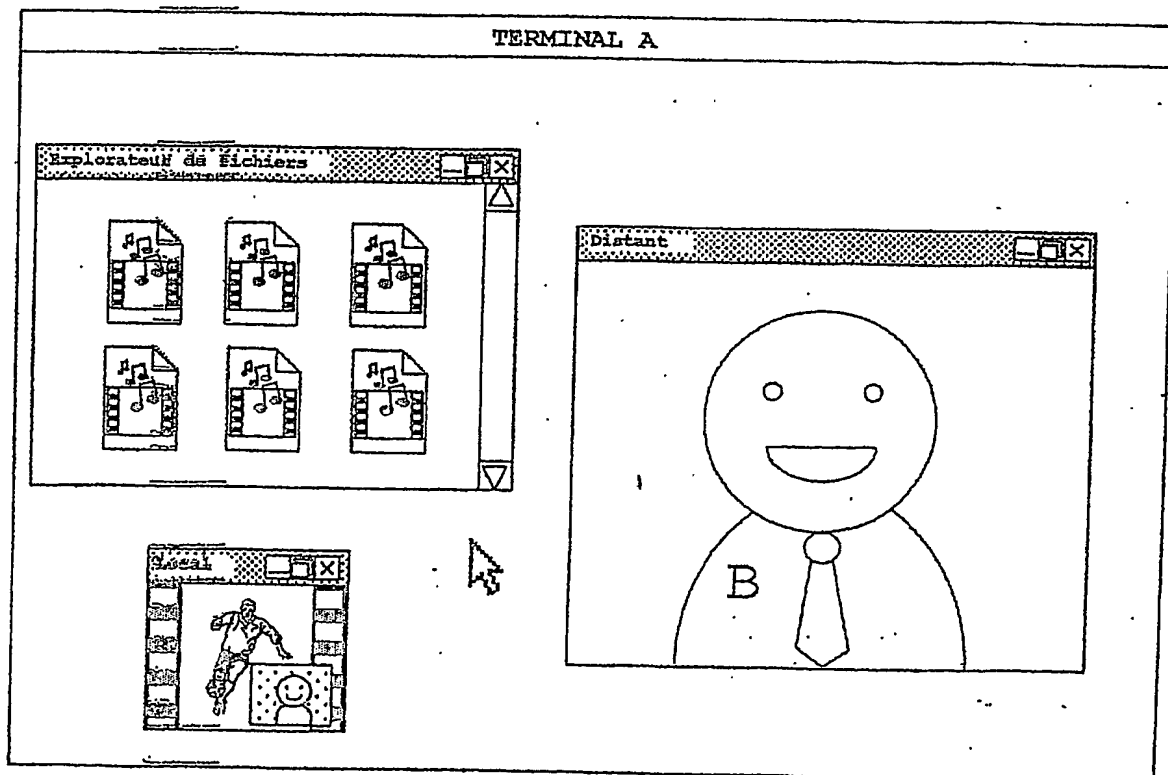

~TA

Fig 5

3/5

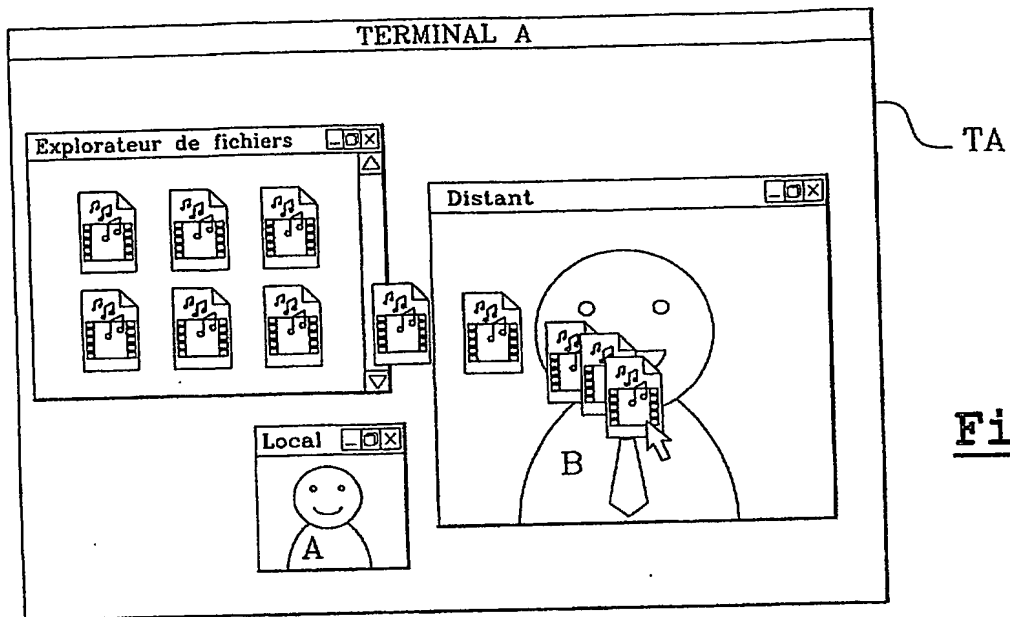


Fig. 4



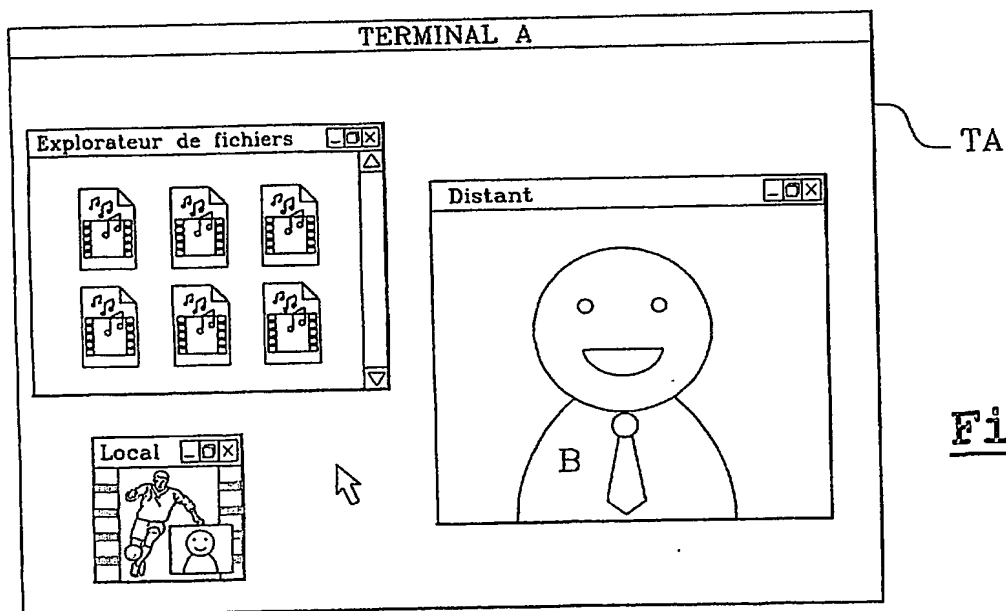


Fig. 5

4

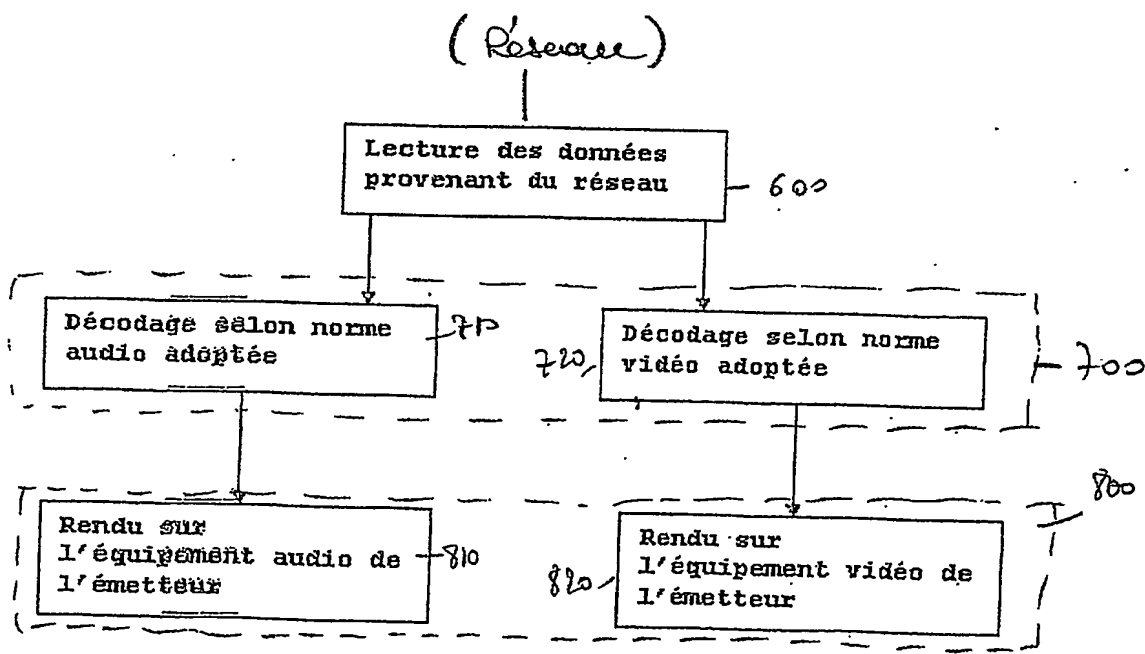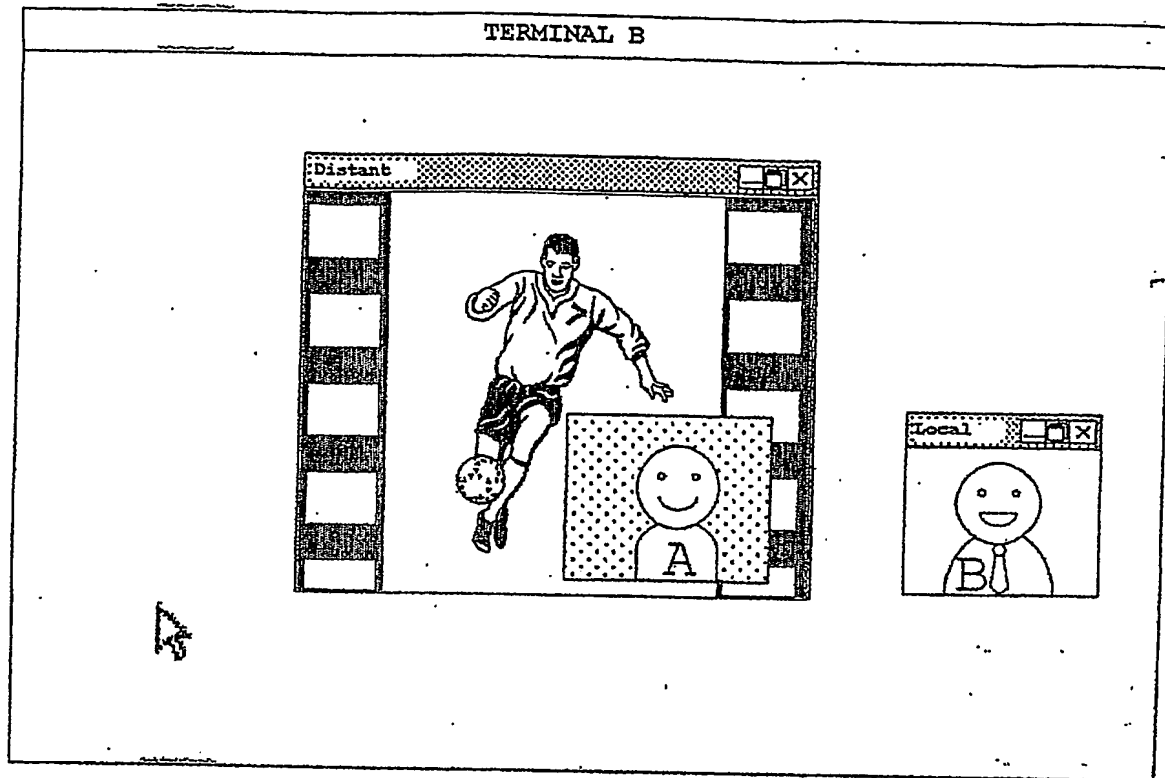

4/5


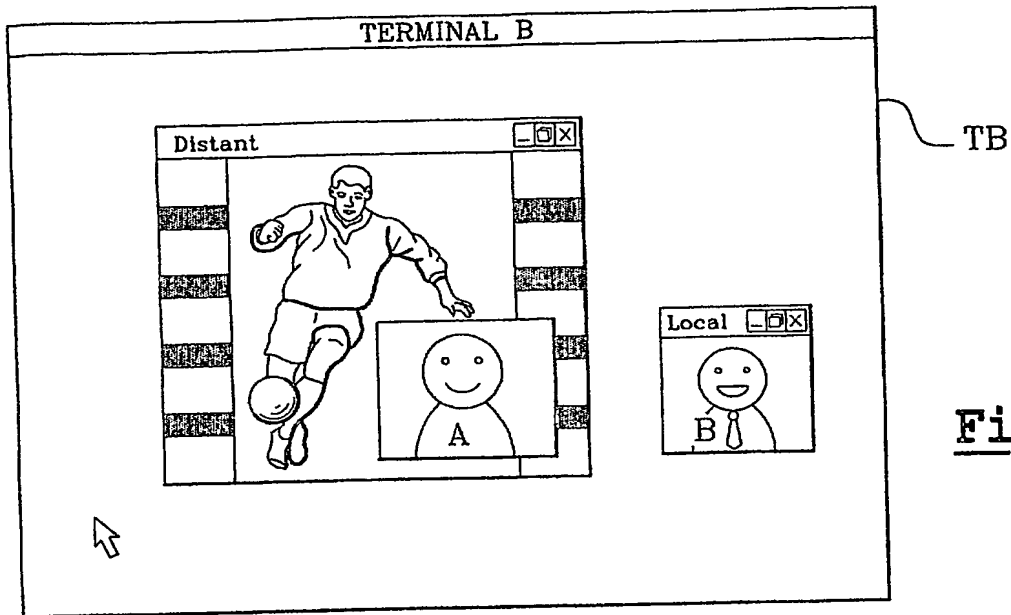


Fig. 6

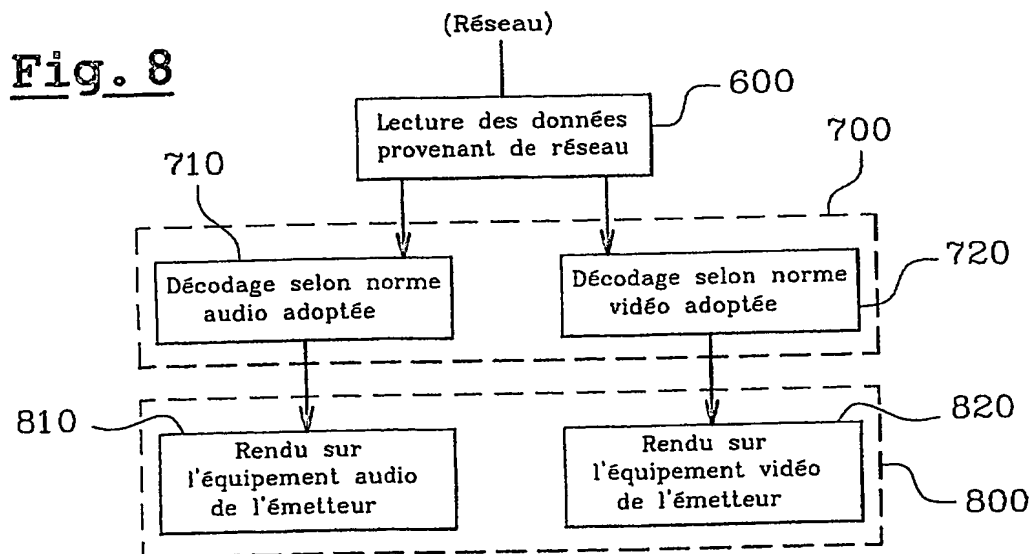

5


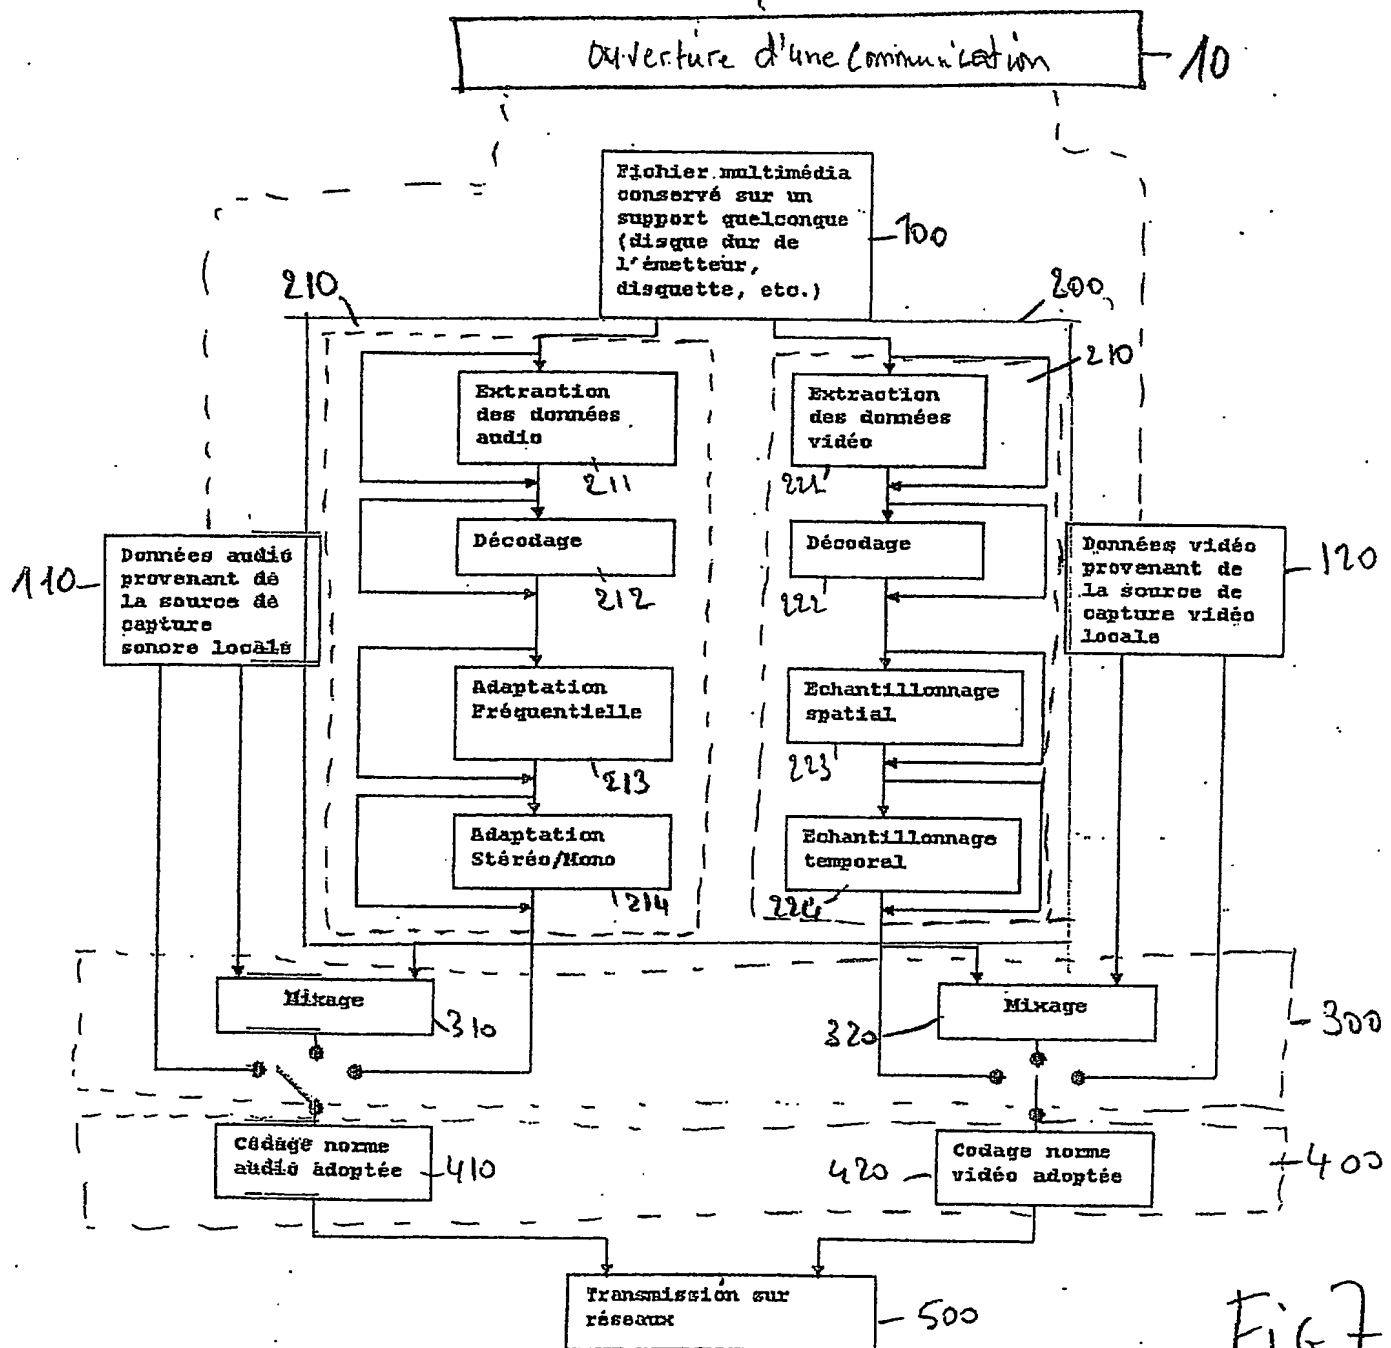


Fig 7.

5/5



**Fig. 7**

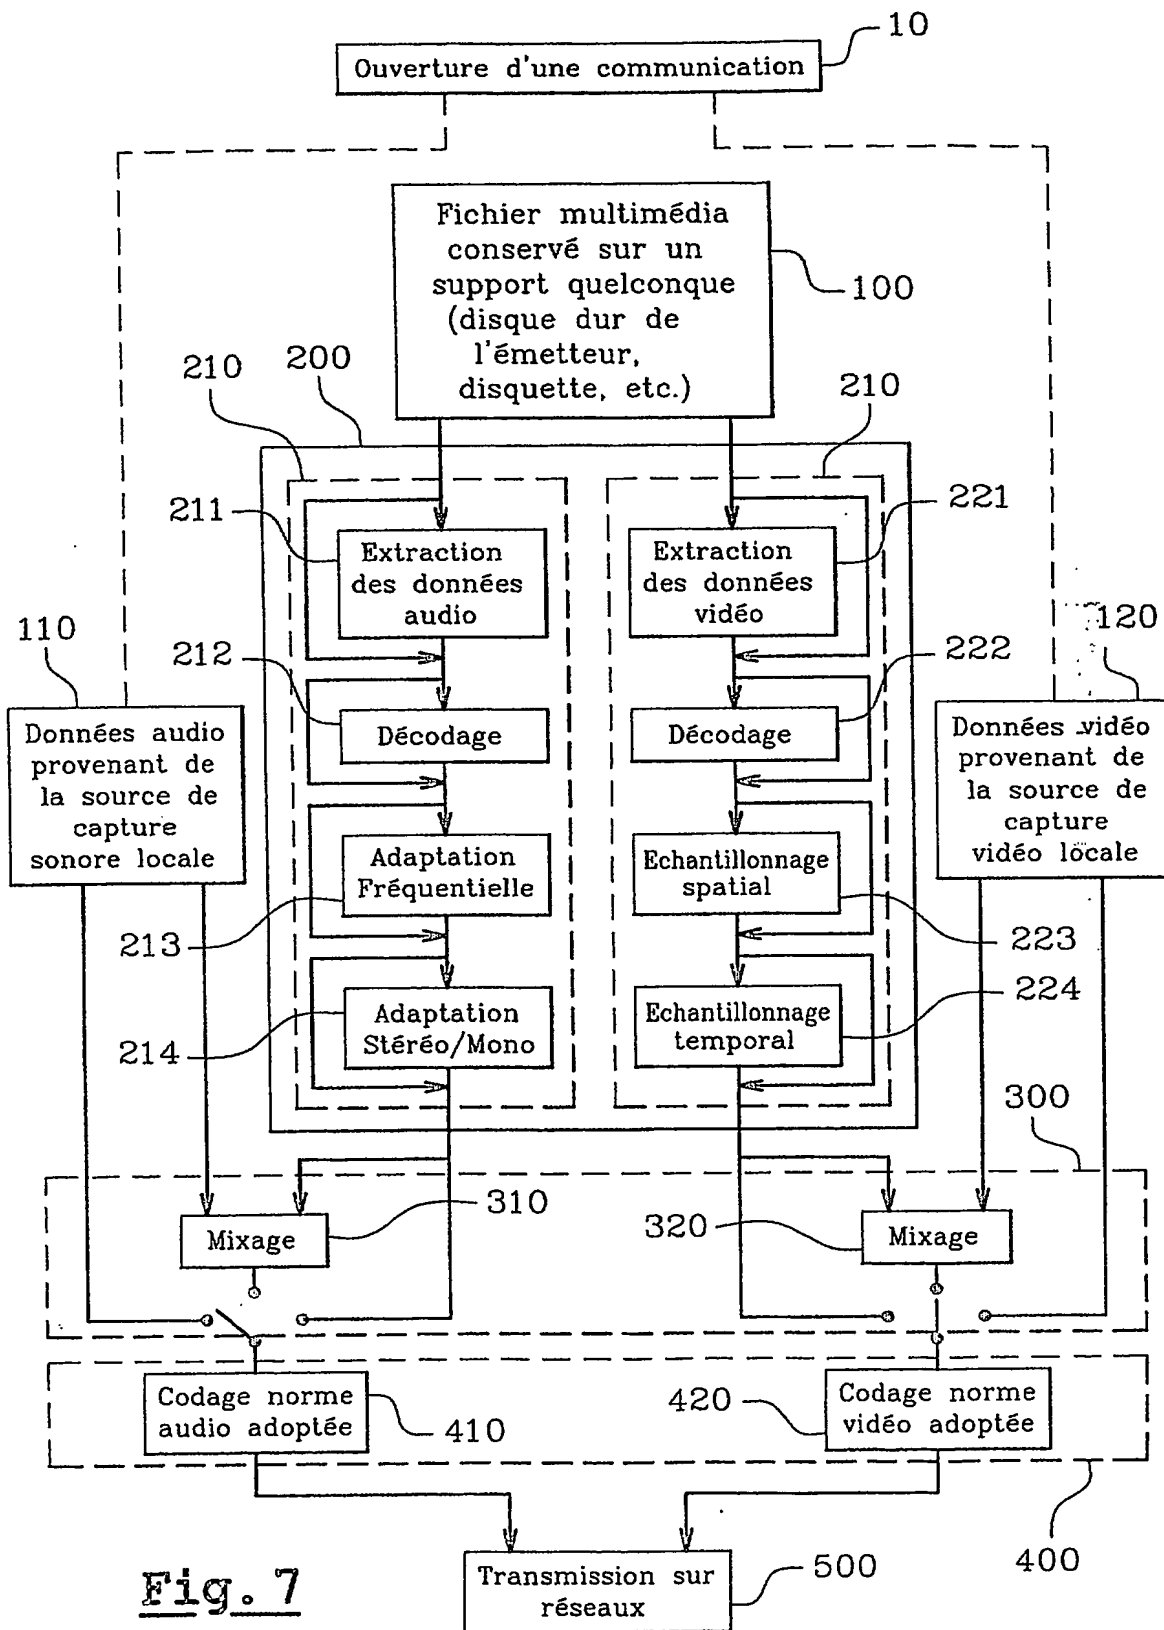



# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		052-FT04347	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02 10241	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE DE DIFFUSION EN TEMPS REEL DE FICHIERS MULTIMEDIAS AU COURS D'UNE VISIOCONFERENCE, SANS RUPTURE DE COMMUNICATION, ET INTERFACE HOMME-MACHINE POUR LA MISE EN OEUVRE.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : FRANCE TELECOM 6, Place d'Alleray 75015 PARIS France			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		AMIEL	
Prénoms		Jean-Christophe	
Adresse	Rue	104 F, Boulevard de Clichy	
	Code postal et ville	75018	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		BOISSONADE	
Prénoms		Patrick	
Adresse	Rue	9, Avenue de la Concorde	
	Code postal et ville	78320	MESNIL SAINT-DENIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		MONFORT	
Prénoms		Patrick	
Adresse	Rue	10, Rue Auguste Chabrières	
	Code postal et ville	75015	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Lydie BORIN Mandataire n° 94-0506 A.P.I. Conseil			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**